



AGRAR

TRAILER CENTER.be

Distributeur officiel de

Schwarte-Jansky

SEMI-REMORQUE-CITERNE SCHWARTE JANSKY

- Charge utile supérieure grâce à une construction légère innovante et rentable
- Excellente tenue de route et construction haut de gamme en acier inoxydable
- Production de semi-remorques standardisées avec des délais de livraison courts
- Fabrication selon les exigences individuelles du client

SCHWARTE JANSKY

SCHWARTE JANSKY AGRARLINER
EFFICACE ET SÛRE

La SCHWARTE JANSKY Agrarliner représente une technologie de pointe et une fiabilité maximale dans la logistique agricole. Conçue pour répondre aux exigences particulières de l'agriculture, l'AGRARLINER convainc par sa construction robuste, sa charge utile élevée et son excellente maniabilité.



TRÉMIE D'ACCOSTAGE

• Trémie d'accostage DN200 / 8 pouces avec vanne pneumatique et télécommande radio.



SOUPAPE MÉCANIQUE DE SURPRESSION

• La soupape de surpression DN65 assure une décompression sûre pendant le transport, notamment avec les matières fortement fermentescibles.






STATION DE POMPAGE HAUT DE GAMME

• Système de pompage entièrement en acier inoxydable, avec grandes sorties de cuve DN200, vanne pneumatique et pompe à lobes de 6 000 litres/min (Börger ou Vogelsang).


BAC DE RÉTENTION


• Un bac de rétention d'environ 150 litres recueille la matière évacuée par la conduite de ventilation.

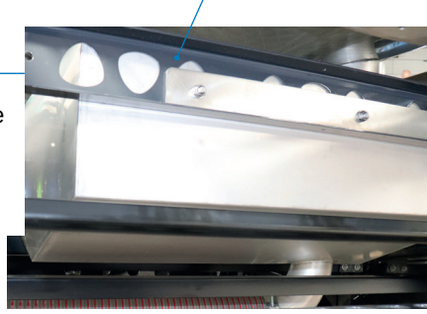

SOUPAPE DE SÉCURITÉ À VIDE

• Une soupape de sécurité à vide supplémentaire assure la protection en cas d'urgence.

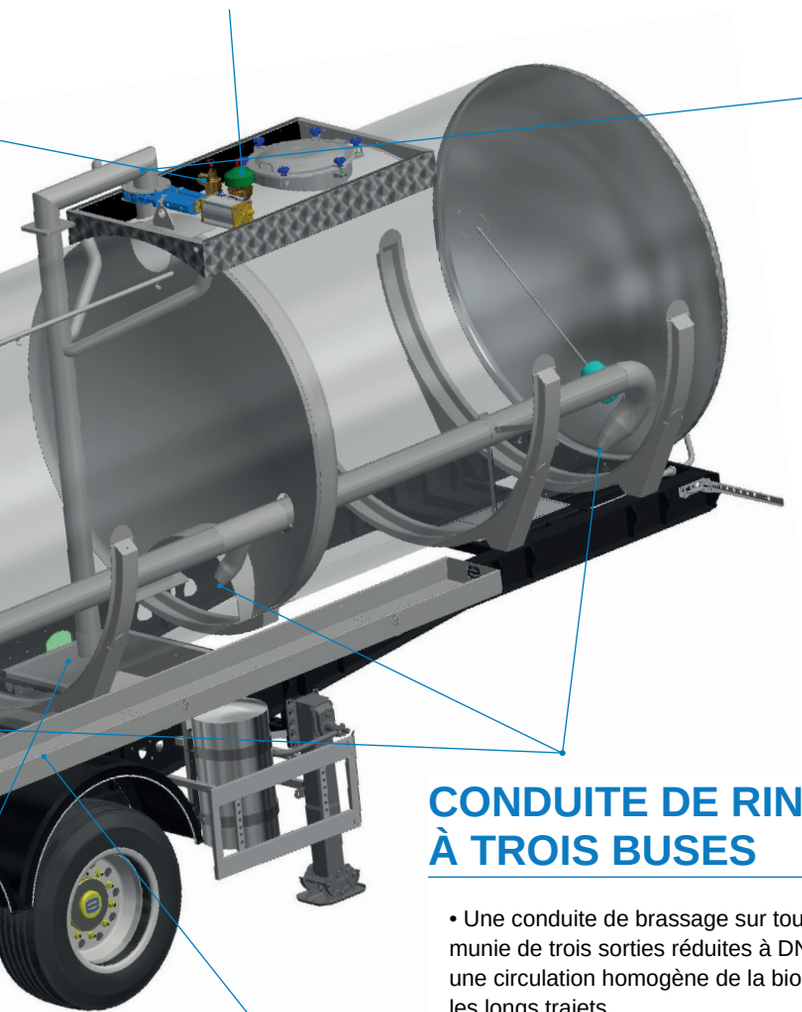

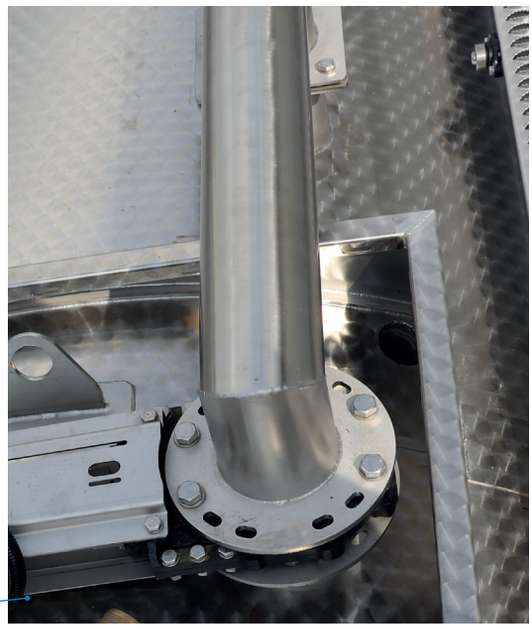

VENTILATION DE LA CUVE

• La cuve est ventilée par une conduite DN125 / 5 pouces associée à une vanne pneumatique et un fin de course de contrôle.
La conduite traverse la cuve : par temps froid, le substrat réchauffe ainsi la ventilation et la protège du gel et de la glace.

CONDUITE DE RINÇAGE À TROIS BUSES

• Une conduite de brassage sur toute la longueur, munie de trois sorties réduites à DN76, assure une circulation homogène de la biomasse après les longs trajets.



BAC À TUYAUX EN INOX

• Un bac à tuyaux d'environ 6 m permet de transporter les tuyaux en toute sécurité.





SCHWARTE JANSKY MODÈLE PREMIUM
ÉCONOMIQUE ET SÛRE SUR LA ROUTE

Avec la semi-remorque d'approvisionnement SCHWARTE JANSKY, vous bénéficiez d'une efficacité et d'une flexibilité maximales dans la logistique agricole. Ce véhicule polyvalent a été conçu pour transporter de grands volumes de manière sûre et fiable - pour la récolte, l'alimentation du bétail ou le transport d'engrais.



TRÉMIE D'ACCOSTAGE

• Trémie d'accostage DN200 / 8 pouces avec vanne pneumatique et télécommande radio.




INDICATEUR DE NIVEAU ROBUSTE

• Indicateur visuel de niveau avec arrêt automatique de la pompe lorsque le niveau maximal est atteint.

3 TROUS D'HOMME

• Trois trous d'homme sur la cuve donnent accès à chaque compartiment. Le nettoyage aisé permet le transport alterné de différents produits.

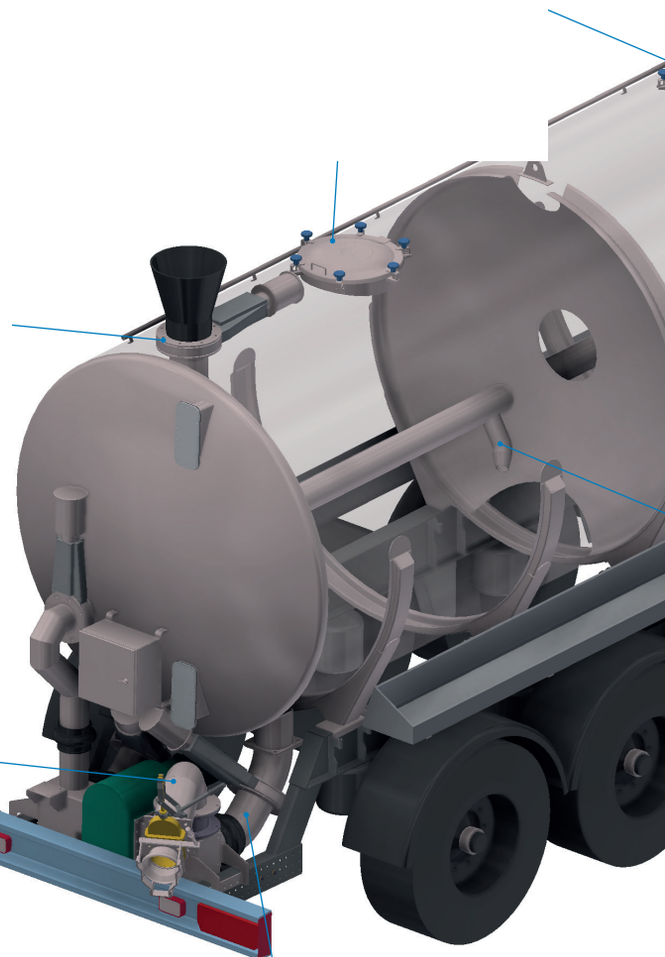



STATION DE POMPAGE HAUT DE GAMME

• Système de pompage entièrement en acier inoxydable, avec grandes sorties de cuve DN200, vanne pneumatique et pompe à lobes de 6 000 litres/min (Börger ou Vogelsang).

SORTIE DE CUVE

• La sortie de cuve conçue comme une gouttière transversale assure une vidange efficace et évite le transport inutile de résidus ou de dépôts.






SOUPAPE MÉCANIQUE DE SURPRESSION

• La soupape de surpression DN50 assure une décompression sûre pendant le transport, notamment avec les matières fortement fermentescibles.




SOUPAPE DE PROTECTION À VIDE

• Une soupape de protection à vide DN100 supplémentaire assure la sécurité en cas d'urgence.

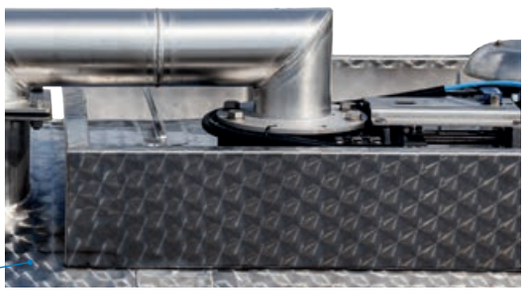

VENTILATION DE LA CUVE

• La cuve est ventilée par une conduite DN125 / 5 pouces avec vanne pneumatique et fin de course. La conduite traverse la cuve et protège la ventilation du gel et de la glace.

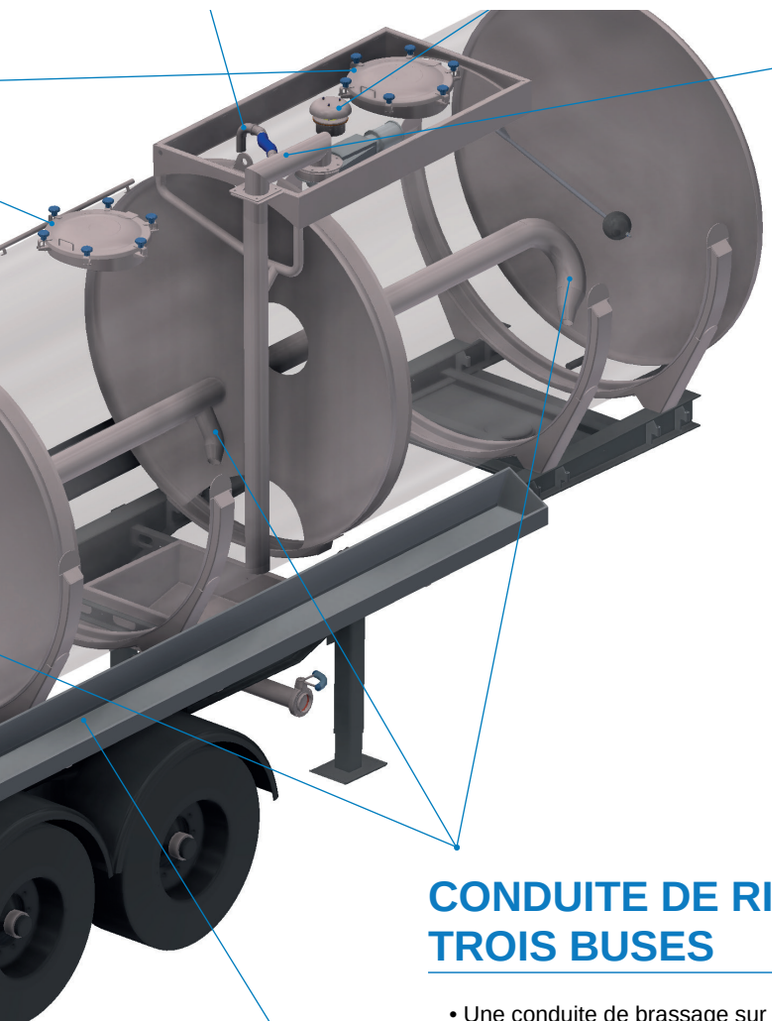

VANNE EN INOX

• Les vannes pneumatiques Watergates de haute qualité, avec lame et corps en inox, garantissent un fonctionnement sûr même avec des substances corrosives.

CONDUITE DE RINÇAGE À TROIS BUSES


• Une conduite de brassage sur toute la longueur, munie de trois sorties réduites à DN76, assure une circulation homogène de la biomasse.





BAC À TUYAUX EN INOX

• Un bac à tuyaux d'environ 6 m permet de transporter les tuyaux en toute sécurité.

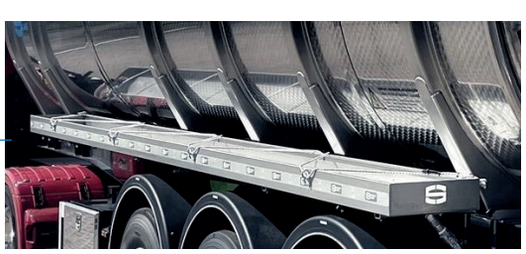

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX




DN250 / 10 POUCES AVEC TÉLÉCOMMANDE

• La trémie d’accostage permet un transfert facile en bordure de champ directement vers le véhicule d’épandage. La vanne pneumatique avec télécommande radio garantit une ouverture et une fermeture sûres.



TRÉMIE D’ACCOSTAGE INFÉRIEURE

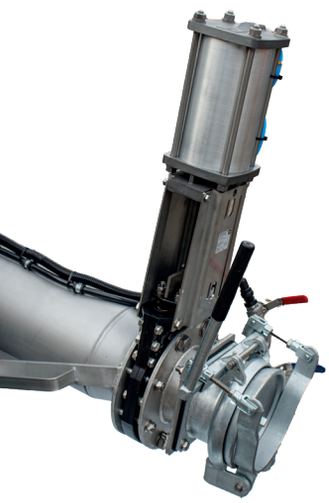

• La trémie inférieure permet un transfert facile en bordure de champ vers un véhicule d’épandage bas. La vanne pneumatique avec télécommande radio garantit une ouverture et une fermeture sûres.

RACCORD ROTATIF AVEC VANNE PNEUMATIQUE

• La dernière vanne du système de pompage est également disponible en version pneumatique. Cette exécution est souvent utilisée dans les applications industrielles.

PASSERELLE AVEC GARDE-CORPS

• La passerelle SCHWARTE JANSKY sur toute la longueur, avec garde-corps arrière rabattable, garantit un travail sûr sur la cuve et répond aux prescriptions de prévention des accidents.





DÔME DE REMPLISSAGE

• Un grand dôme permet un chargement simple et efficace par le haut. L’ouverture et la fermeture s’effectuent à l’aide d’un interrupteur arrière ou de la télécommande fournie.

PNEUS AGRICOLES 560/60R22.5

• Pression au sol réduite grâce à une meilleure répartition du poids. Les pneus agricoles 560/60R22.5 offrent une efficacité maximale, même dans des conditions de sol difficiles.





BRAS D’ASPIRATION / TRANSFERT

• Le bras convient aux opérations d’aspiration et de refoulement. Deux articulations optionnelles offrent une grande mobilité et permettent de nombreuses positions.





SCHWARTE JANSKY



TRAILER CENTER - DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE SCHWARTE-JANSKY EN BELGIQUE

Bart Hebbrecht

BESTUURDER | +32 497 13 14 15

Deisterweg 2
9991 Adegem

info@trailercenter.be

www.trailercenter.be

part of HebbrechtGroup.com