



AGRAR

TRAILER CENTER.be

Officieel verdeler van

Schwarte-Jansky

SCHWARTE JANSKY TANKTRAILER

- Hoger laadvermogen dankzij een innovatieve lichtgewicht constructie die voor u rendeert
- Uitstekende rijeigenschappen en een hoogwaardige roestvaststalen constructie
- Productie van gestandaardiseerde trailers met korte levertijden
- Productie volgens individuele wensen

SCHWARTE JANSKY

SCHWARTE JANSKY AGRARLINER
EFFICIËNT EN VEILIG

De SCHWARTE JANSKY Agrarliner staat voor geavanceerde technologie en maximale betrouwbaarheid in de agrarische logistiek. Ontwikkeld voor de bijzondere eisen van de landbouw overtuigt de AGRARLINER met zijn robuuste constructie, hoge laadvermogen en uitstekende wendbaarheid.



AANDOCKTRECHTER

• Aandocktrechter DN200 / 8 inch met pneumatische schuif en radiografische afstandsbediening.



MECHANISCH OVERDRUKVENTIEL

• Het DN65-overdrukventiel zorgt voor een veilige drukafbouw tijdens het transport, vooral bij sterk gistend materiaal.






HOOGWAARDIG POMPSTATION

• Pompsysteem volledig in roestvast staal met grote DN200-tankuitlaten, pneumatische schuif en een lobbenpomp van 6.000 liter/min (Börger of Vogelsang).


LEKBAK


• Een lekbak met een inhoud van circa 150 liter vangt materiaal op dat via de ventilatieleiding ontsnapt.

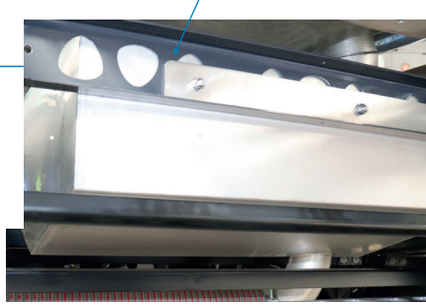

VACUÜMVEILIGHEIDSVENTIEL

• Een extra vacuümveiligheidsventiel biedt bescherming in noodsituaties.

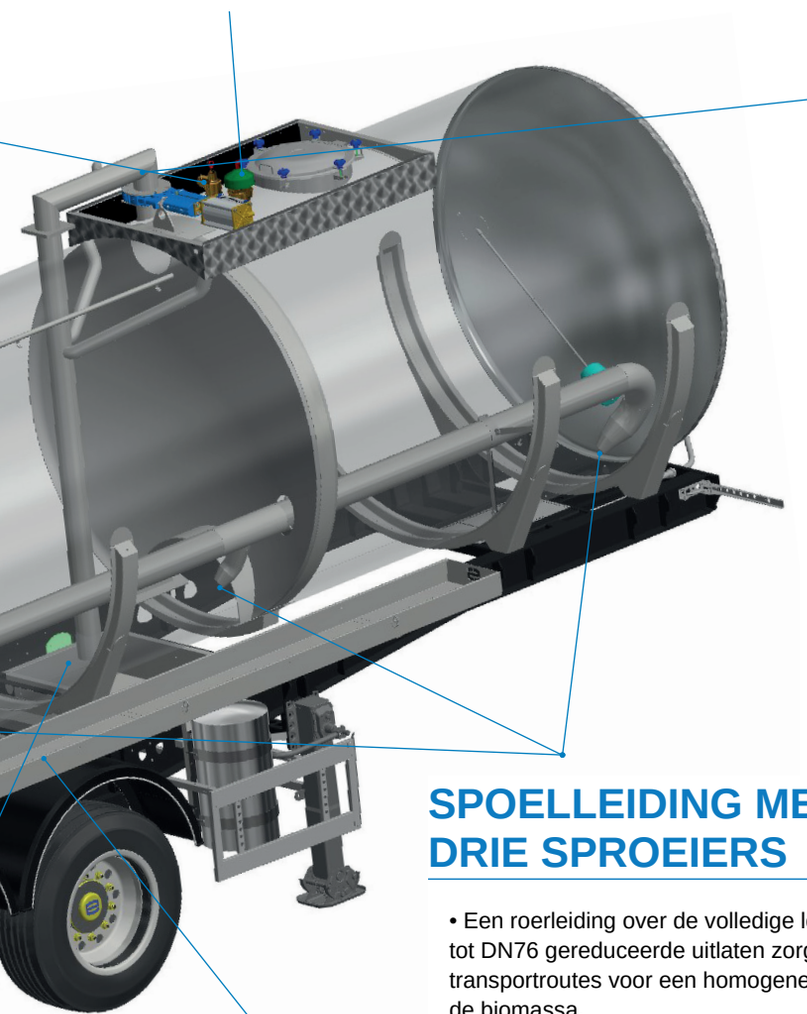

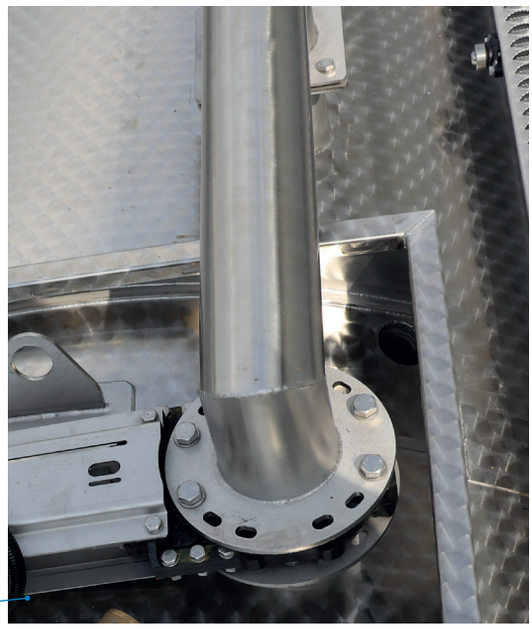

TANKVENTILATIE

• De tank wordt geventileerd via een DN125 / 5 inch leiding in combinatie met een pneumatische schuif en eindschakelaar voor bewaking.
De leiding loopt door de tank. Zo verwarmt het substraat op koude dagen de tankventilatie en beschermt het tegen vorst en ijs.

SPOELLEIDING MET DRIE SPROEIERS

• Een roerleiding over de volledige lengte met drie tot DN76 gereduceerde uitlaten zorgt na lange transportroutes voor een homogene circulatie van de biomassa.



RVS SLANGBAK

• Een slangbak van circa 6 m lang zorgt voor veilig transport van de slangen.





SCHWARTE JANSKY MODEL PREMIUM
ZUINIG EN VEILIG ONDERWEG

Met de SCHWARTE JANSKY aanvoertrailer kunt u rekenen op maximale efficiëntie en flexibiliteit in de agrarische logistiek. Dit veelzijdige transportvoertuig is speciaal ontwikkeld om grote hoeveelheden goederen veilig en betrouwbaar te vervoeren - voor oogstwerk, veebevoorrading of mesttransport.



AANDOCKTRECHTER

• Aandocktrechter DN200 / 8 inch met pneumatische schuif en radiografische afstandsbediening.




ROBUUSTE NIVEAUMETER

• Visuele niveaumeter met automatische pompstop wanneer het maximale vulniveau wordt bereikt.

3 MANGATEN

• Drie mangaten boven op de tank geven toegang tot iedere kamer. Eenvoudige reiniging maakt afwisselend transport van verschillende producten mogelijk.

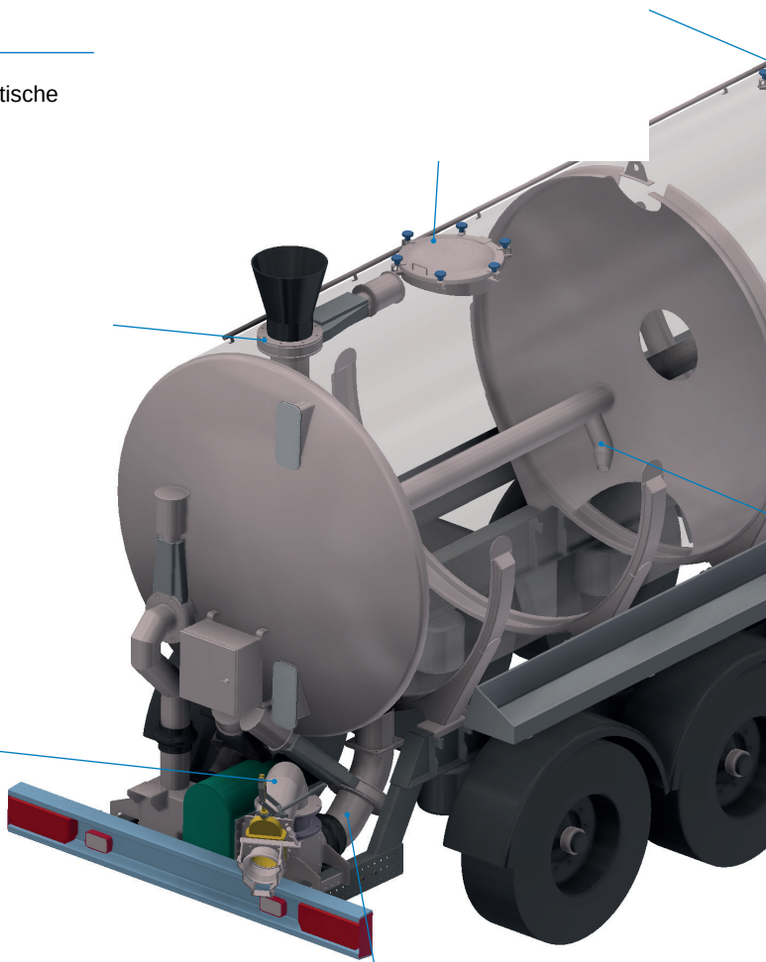



HOOGWAARDIG POMPSTATION

• Pompsysteem volledig in roestvast staal met grote DN200-tankuitlaten, pneumatische schuif en een lobbenpomp van 6.000 liter/min (Börger of Vogelsang).

TANKUITLAAT

• De als dwarsgoot uitgevoerde tankuitlaat zorgt voor efficiënt leeglopen en voorkomt onnodig transport van resthoeveelheden of afzettingen.






MECHANISCH OVERDRUKVENTIEL

• Het DN50-overdrukventiel zorgt voor een veilige drukafbouw tijdens transport, vooral bij sterk gistend materiaal.




VACUÜMBEVEILIGINGSVENTIEL

• Een extra vacuümbeveiligingsventiel DN100 dient als bescherming in noodsituaties.

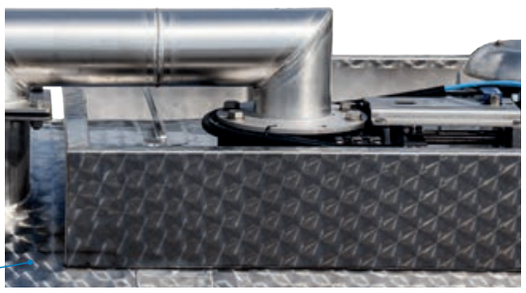

TANKVENTILATIE

• De tank wordt geventileerd via een DN125 / 5 inch leiding met pneumatische schuif en eindschakelaar. De leiding loopt door de tank en beschermt de ventilatie tegen vorst en ijs.

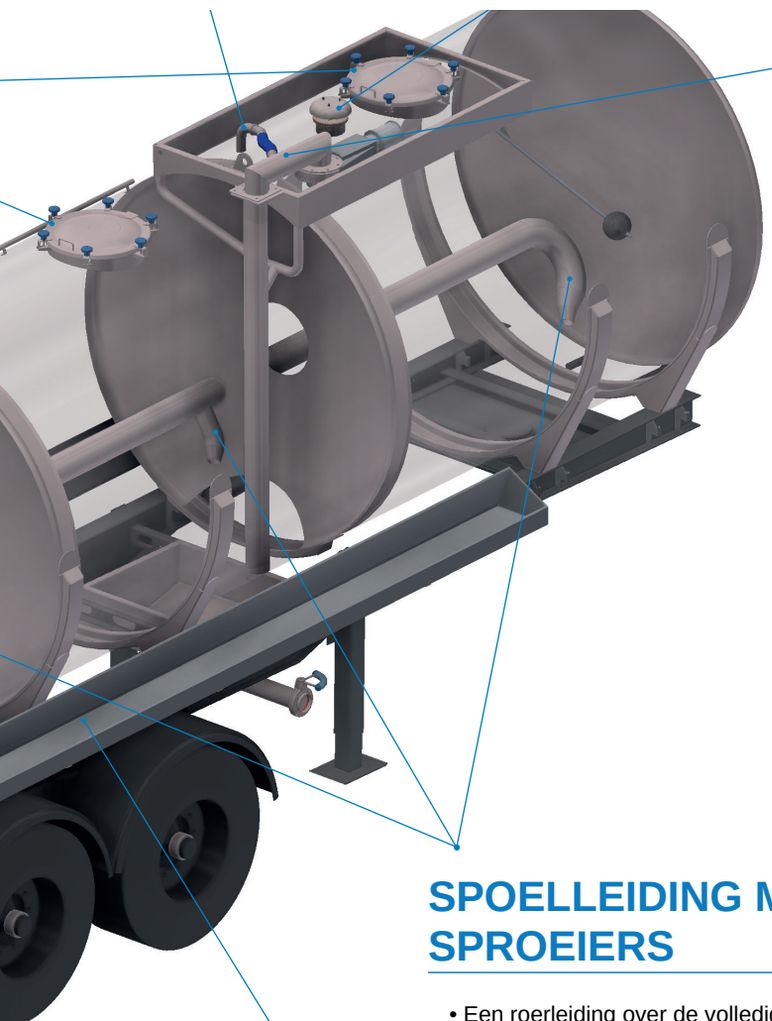

RVS SCHUIF

• Hoogwaardige pneumatische Watergates-afsluiters met rvs blad en behuizing zorgen ook bij corrosieve stoffen voor een veilige werking.

SPOELLEIDING MET DRIE SPROEIERS


• Een roerleiding over de volledige lengte met drie tot DN76 gereduceerde uitlaten zorgt voor homogene circulatie van de biomassa.





RVS SLANGBAK

• Een slangbak van circa 6 m lang zorgt voor veilig transport van de slangen.

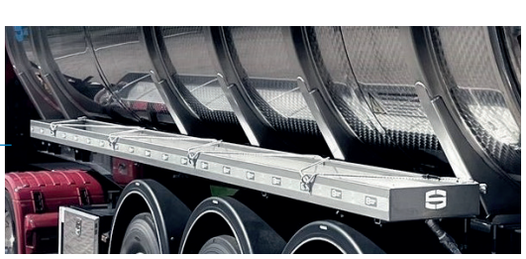

SPECIALE UITRUSTING




DN250 / 10 INCH INCL. AFSTANDSBEDIENING

• De aandocktrechter maakt eenvoudige overdracht aan de rand van het veld rechtstreeks naar het uitrijvoertuig mogelijk. De pneumatische schuif met radiografische afstandsbediening garandeert veilig openen en sluiten.



AANDOCKTRECHTER ONDERAAN

• De onderste aandocktrechter maakt eenvoudige overdracht aan de rand van het veld naar een laag uitrijvoertuig mogelijk. De pneumatische schuif met radiografische afstandsbediening garandeert veilig openen en sluiten.

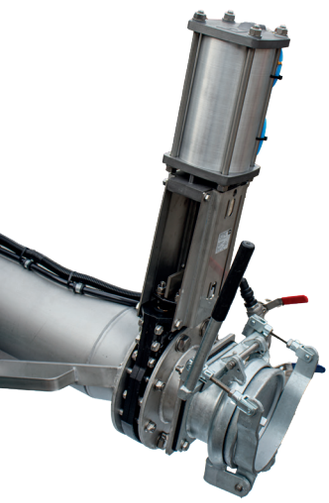

DRAAIKOPPELING MET PNEUMATISCHE SCHUIF

• De laatste afsluiter in het pompsysteem is ook pneumatisch verkrijgbaar. Deze uitvoering wordt vaak toegepast in industriële toepassingen.

LOOPBORDES MET VEILIGHEIDSLEUNING

• Het originele SCHWARTE JANSKY-loopbordes over de volledige lengte met scharnierende leuning achteraan garandeert veilig werken op de tank en voldoet aan de voorschriften voor ongevallenpreventie.





VULKOEPEL

• Een grote vulkoepel maakt eenvoudig en efficiënt laden van bovenaf mogelijk. Openen en sluiten gebeurt via een schakelaar achteraan of met de meegeleverde afstandsbediening.

LANDBOUWBANDEN 560/60R22.5

• Lagere bodemdruk dankzij een betere gewichtsverdeling. De landbouwbanden 560/60R22.5 maken maximale efficiëntie mogelijk, ook onder moeilijke bodemomstandigheden.





ZUIG-/OVERLAADARM

• De arm is geschikt voor zuig- en drukprocessen. Twee optionele scharnierpunten bieden een grote beweeglijkheid en maken uiteenlopende posities mogelijk.





SCHWARTE JANSKY



TRAILER CENTER - OFFICIEEL VERDELER VAN SCHWARTE-JANSKY IN BELGIË

Bart Hebbrecht

BESTUURDER | +32 497 13 14 15

Deisterweg 2
9991 Adegem

info@trailercenter.be

www.trailercenter.be

part of HebbrechtGroup.com